"FT" Strupeventil Mod. 257/2

Konstruksjon: Ventilhus av stål med metallisk tetning. Væskestrøm kan reguleres fra full flow til stengt ventil.
Gjengetilslutning: Innvendig BSP.
Temp.grenser: ÷10°C til +100°C.
Arb.trykk: 400 bar i dim.1/8" til 3/4".
320 bar i dim. 1" til 2".
Anv.områder: Hydraulikk, vann, væsker etc.

Dim. / Tilslutn. BSP	Best. nr.
1/8"	391602
1/4"	391604
3/8"	391606
1/2"	391608
3/4"	391612
1"	391616
1.1/4"	391620
1.1/2"	391624
2"	391632

"FT" Strupeventil Mod. 258/2

Konstruksjon: Ventilhus av stål med metallisk tetning. Væskestrøm kan reguleres fra full flow til stengt ventil.
Gjengetilslutning: Innvendig BSP.
Temp.grenser: ÷10°C til +100°C.
Arb.trykk: 400 bar i alle dimensjoner.
Anv.områder: Hydraulikk, vann, væsker etc.

Dim. / Tilslutn. BSP	Best. nr.
1/8"	391702
1/4"	391704
3/8"	391706
1/2"	391708
3/4"	391712

"FT" Strupe tilbakeslags-ventil Mod. 257/5



Konstruksjon: Ventilhus av stål med metallisk tetning. Væskestrøm kan reguleres fra full flow til stengt ventil.
Gjengetilslutning: Innvendig BSP.
Temp.grenser: ÷10°C til +100°C.
Arb.trykk: 400 bar i dim.1/8" til 3/4".
320 bar i dim. 1" til 2".
Anv.områder: Hydraulikk, vann, væsker etc.

Dim. / Tilslutn. BSP	Best. nr.
1/8"	391802
1/4"	391804
3/8"	391806
1/2"	391808
3/4"	391812
1"	391816
1.1/4"	391820
1.1/2"	391824
2"	391832

Strupeventiler

ProFlex as

"FT" Strupeventil Mod. 1251/2-01

Konstruksjon:Ventilhus av stål, el.forsinket, med metallisk tetning. Væskestrøm kan reguleres fra full flow til stengt ventil.
Gjengetilslutning: Innvendig BSP.
Temp.grenser: ÷10°C til +100°C.
Arb.trykk: 210 bar i alle dimensjoner.
Anv.områder: Hydraulikk, væsker, luft, gass etc.

Dim. / Tilslutn. BSP	Best. nr.
1/8"	392102
1/4"	392104
3/8"	392106
1/2"	392108
3/4"	392112

"FT" Strupeventil Mod. 1252/2-01

Konstruksjon: Ventilhus av stål, el.forsinket, med metallisk tetning. Væskestrøm kan reguleres fra full flow til stengt ventil.
Gjengetilslutning: Innvendig BSP.
Temp.grenser: ÷10°C til +100°C.
Arb.trykk: 210 bar i alle dimensjoner.
Anv.områder: Hydraulikk, væsker, luft, gass etc.

Dim. / Tilslutn. BSP	Best. nr.
1/8"	392302
1/4"	392304
3/8"	392306
1/2"	392308

"FT" Strupe tilbakeslags-ventil Mod. 1253/5

Konstruksjon: Ventilhus av stål, el.forsinket, med metallisk tetning. Væskestrøm kan reguleres fra full flow til stengt ventil.
Gjengetilslutning: Innvendig BSP.
Temp.grenser: ÷10°C til +100°C.
Arb.trykk: 210 bar i alle dimensjoner.
Anv.områder: Hydraulikk, væsker, luft, gass etc.

Dim. / Tilslutn. BSP	Best. nr.
1/8"	392702
1/4"	392704
3/8"	392706
1/2"	392708
3/4"	392712

"FT" Strupe tilbakeslags-ventil Mod. 1254/5

Konstruksjon: Ventilhus av stål, el.forsinket, med metallisk tetning. Væskestrøm kan reguleres fra full flow til stengt ventil.
Gjengetilslutning: Innvendig BSP.
Temp.grenser: ÷10°C til +100°C.
Arb.trykk: 210 bar i alle dimensjoner.
Anv.områder: Hydraulikk, væsker, luft, gass etc.

Dim. / Tilslutn. BSP	Best. nr.
1/8"	392902
1/4"	392904
3/8"	392906
1/2"	392908

Manometerventiler
Strupeventiler

ProFlex as

"FT" Manometerventil Mod. 290

Konstruksjon: Ventilhus av stål eller syrefast stål AISI 316. Metallisk tetning.
Gjengetilslutning: Innvendig BSP svivel med tetning for manometer x utv. BSPT.
Temp.grenser: ÷20°C til +100°C.
Arb.trykk: 400 bar i alle dimensjoner.
Anv.områder: Ventil for å beskytte manometre mot trykkstøt eller avstengning av trykk i hydraulikklinje.

Dim. / Tilslutn. BSP	Stål Best. nr.	AISI 316 Best. nr.
1/4"	393304	393504
1/2"	393308	393508



"FT" Manometerventil Mod. 291

Konstruksjon: Ventilhus av stål eller syrefast stål AISI 316. Metallisk tetning.
Gjengetilslutning: Innvendig BSP svivel med tetning for manometer x utv. BSPT.
Temp.grenser: ÷20°C til +100°C.
Arb.trykk: 400 bar i alle dimensjoner.
Anv.områder: Ventil for å beskytte manometre mot trykkstøt eller avstengning av trykk i hydraulikklinje.

Dim. / Tilslutn. BSP	Stål Best. nr.	AISI 316 Best. nr.
1/4"	393604	393704
1/2"	393608	393708



"FT" Mini strupeventil Mod. 1237/2

Konstruksjon: Ventilhus av stål, el.forsinket, med metallisk tetning.
Max. gjennomstrømning 3 ltr./min.
Gjengetilslutning: Innvendig BSP.
Kan anvendes også for panelmontasje.
Temp.grenser: ÷20°C til +100°C.
Arb.trykk: 210 bar.
Anv.områder: Hydraulikk, pneumatikk, gass etc.

Dim. / Tilslutn. BSP	Best. nr.
1/8"	393802

"FT" Mini strupe tilbakeslagsventil Mod. 1237/5

Konstruksjon: Ventilhus av stål, el.forsinket, med metallisk tetning.
Max. gjennomstrømning 3 ltr./min.
Gjengetilslutning: Innvendig BSP.
Kan anvendes også for panelmontasje.
Temp.grenser: ÷20°C til +100°C.
Arb.trykk: 210 bar.
Anv.områder: Hydraulikk, pneumatikk, gass etc.

Dim. / Tilslutn. BSP	Best. nr.
1/8"	393902

Manometertetninger
Slangebruddsventiler

ProFlex as

"FT" Manometerkupling Mod. 299

Konstruksjon: Kupling av el.forsinket stål.
Arb.trykk: 400 bar i alle dimensjoner.
Anv.områder: Spesialadapter med 1/4" og 1/2" innvendige BSP gjenger i svivel for direkte montering på manometre. Sikrer korrekt orientering og tett forbindelse sammen med bruk av manometertetning FT 1201.

Innv. BSP svivel	Dim. / Utv. BSP	Best. nr.
1/4"	1/8"	394688
1/4"	1/4"	394644
1/2"	1/4"	394642
1/4"	1/2"	394624
1/2"	1/2"	394622

"FT" Manometertetning Mod. 1201

Konstruksjon: Tetning av el.forsinket stål.
Anv.områder: Monteres i svivel på manometer-kupling FT299 eller i manometerventil FT290/291.

Dim. / Tilpass. BSP	Best. nr.
1/4"	394704
1/2"	394708

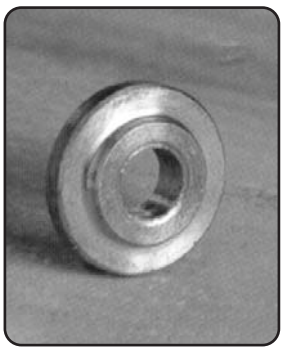

"Comatrol" Slangebruddsventil

Konstruksjon: Volumstyrt slangebruddsventil av stål, el.forsinket.
For å sikre feilfri funksjon, må ventilen justeres tilsvarende minimum 1,5 x kontollert oljemengde.
Gjengetilslutning: Innvendig BSP.
Temp.grenser: ÷20°C til +100°C.
Anv.områder: Hydraulikk.







Dim. / Tilslutn. BSP	Maks. arb. trykk bar	Just. område l/min.	Innstilt verdi l/min.	Best. nr.
1/4"	350	5-25	20	394404
3/8"	350	5-50	40	394406
1/2"	315	30-90	70	394408

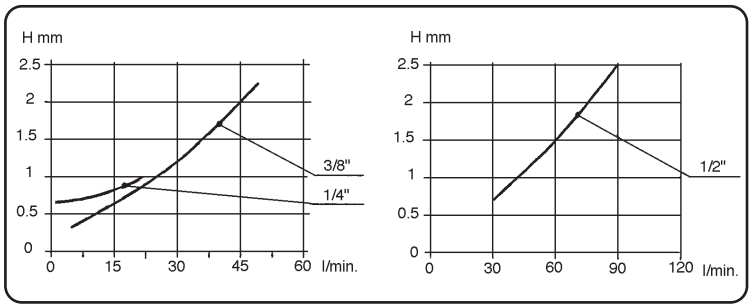

Stengeventiler
Tilbakeslagsventiler

Pro Flex as

"Water Block" Stengeventil

Konstruksjon: Hård grå PVC. Materialkvalitet i h.t. EN, VDE og CE norm.
Funksjon: "Water Block" - stillbar flow control ventil som kontrollerer vannstrøm som passerer gjennom ventilen med volum mellom 2 og 30 liter/min.
Dersom vannvolum overstiger satt mengde, stenges vanntilførselen.
Arbeidstrykk: 0,2 -10 bar.
Gjengetilslutning: Innvendig / utvendig 3/4" BSP.
Temp.grenser: 2°C til +70°C.
Anv.områder: Vann, sanitæranlegg etc.
Best.nr.: 393112

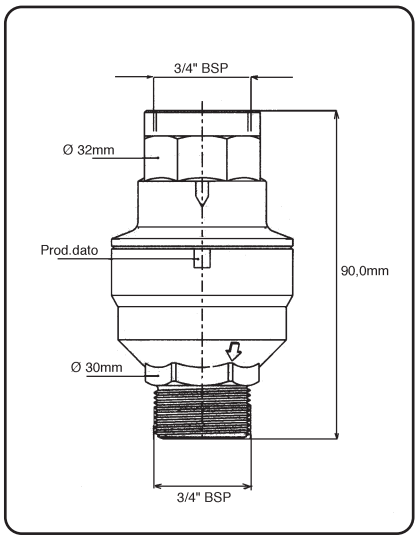

"Euro" tilbakeslagsventiler

Konstruksjon: Ventilhus av forniklet messing. Ventiltallerken av kunststoff. Fjær av stål.
Åpningstrykk 0,1 bar.
Gjengetilslutning: Innvendig BSP.
Temp.grenser stål: +110°C.
Anv.områder: Hydraulikk, drivstoff, vann, sanitæranlegg etc.

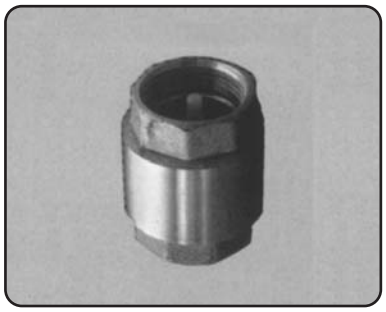

Dim. / Tilslutn. BSP	Arbeids-trykk bar	Tilbakeslags-ventil Best.nr.	Sil Best.nr.
1/4"	40	393004	393204
3/8"	40	393006	393206
1/2"	40	393008	393208
3/4"	40	393012	393212
1"	40	393016	393216
1.1/4"	40	393020	393220
1.1/2"	40	393024	393224
2"	40	393032	393232
2.1/2"	40	393040	393240
3"	40	393048	393248
4"	40	393064	393264