Tilbakeslagsventiler

ProFlex as

Tilbakeslagsventil "1700"

Konstruksjon: Ventilhus av forniklet messing.
Innvendige deler av messing. Fjær rustfritt stål AISI 302.
Åpningstrykk 0,5 bar. Gjengetilslutning: Innvendig BSP.
Temp.grenser: +90°C.
Anv.områder: Hydraulikk, drivstoff, luft, vann etc.

Dim. / Tilslutn. BSP	l mm	L mm	SW mm	Best. nr.
1/8"	8	35	13	393402
1/4"	9,5	41	17	393404
3/8"	10,5	46	20	393406
1/2"	13	53	25	393408

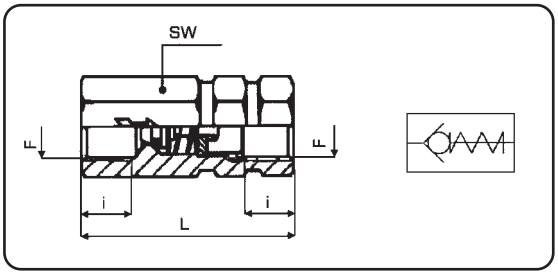

Tilbakeslagsventil "1730" - AISI 316



Konstruksjon: Ventilhus, ventil og fjær av syrefast stål AISI 316.
Åpningstrykk 0,5 bar. Maks.arbeidstrykk 20 bar.
Gjengetilslutning: Innvendig BSP.
Temp.grenser stål: -20°C +200°C.
Anv.områder: Hydraulikk, drivstoff, luft, vann etc.

Dim. / Tilslutn. BSP	L mm	EX mm	Best. nr.
1/8"	40,0	17	397402
1/4"	41,0	17	397404
3/8"	47,0	22	397406
1/2"	56,0	27	397408
3/4"	66,5	34	397412

"VU" - Check valves

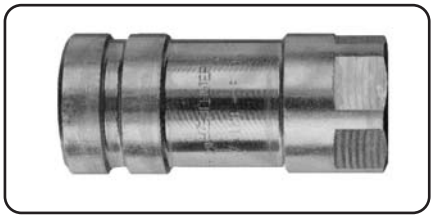

Konstruksjon: Gulkromatisert stål eller syrefast stål AISI 316.
Åpningstrykk 0,5 bar. Andre åpningstrykk på forespørsel.
Gjengetilslutning: Innvendig BSP.
Temp.grenser: ÷10°C til +100°C.
Anv.områder: Hydraulikk, drivstoff, vann, luft etc.

Dim. / Tilslutn. BSP	DN mm	Arbeids-trykk stål bar	Vekt kg.	Bygge-lengde mm	"VU" Stål Best.nr.	"VU" AISI 316 Best.nr.
1/4"	8	500	0,10	62	394104	394204
3/8"	10	500	0,20	68	394106	394206
1/2"	12	500	0,33	77	394108	394208
3/4"	16	400	0,50	88	394112	394212
1"	20	350	0,65	105	394116	394216
1.1/4"	25	350	3,30	130	394120	394220
1.1/2"	30	350	4,20	138	394124	394224
2"	40	250	7,50	160	394132	394232

Tilbakeslagsventiler

ProFlex as

Høytrykks tilbakeslagsventil BSP gjenge

Prod.kode 7070.. Stål
Prod.kode 7170.. 316
Åpningstrykk 1 bar



Serie	Bar	Stål Best.nr.	Syrefast Best.nr.	G-M BSP	L	L1	CH	DN
S	400	707001	717001	1/8	70	19	19	4
		707002	717002	1/4	80	24	19	4
		707003	717003	3/8	88	27	32	8
		707004	717004	1/2	103	33	41	11
		707005	717005	3/4	112	37	50	18
	250	707006	717006	1	122	43	50	18
		707007	717007	1.1/4	142	49	70	29
		707008	717008	1.1/2	142	49	73	29

Høytrykks tilbakeslagsventil NPT gjenge

Prod.kode 7073.. Stål
Prod.kode 7173.. 316
Åpningstrykk 1 bar



Serie	Bar	Stål Best.nr.	Syrefast Best.nr.	GP NPT	L	L1	CH	DN
S	400	707301	717301	1/8	70	19	19	4
		707302	717302	1/4	80	24	19	4
		707303	717303	3/8	88	27	32	8
		707304	717304	1/2	103	33	41	11
		707305	717305	3/4	112	37	50	18
	250	707306	717306	1	122	43	50	18
		707307	717307	1.1/4	142	49	70	29
		707008	717308	1.1/2	142	49	73	29

Høytrykkssvivler

Pro Flex as

"NGGA" Rett høytrykkssvivel

Konstruksjon: Produsert i stål, med nitrert overflate.Innvendig herdede flater med doble kulelagre og elastomer pakningsringer. Anti-friksjonsring gjør svivlene lett bevegelige selv ved fullt arbeidstrykk. Gjengetilslutning: BSP.
Temp.grenser stål: -10°C til +110°C.
Anv.områder: Hydraulikk, væsker, vann etc.

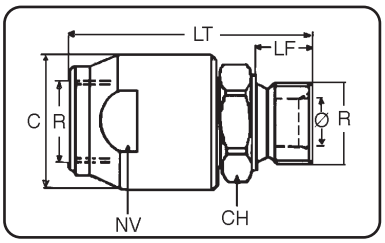

Dim. / BSP gjenge R	Flow mm Ø	C mm	LF mm	LT mm	CH mm	NV mm	Arb. trykk bar	Best. nr.
1/4"	6,5	33	11	61	19	30	470	396004
3/8"	9	37	14	66	24	34	420	396006
1/2"	12	42	15	70	27	36	365	396008
3/4"	16	50	19	79	34	45	315	396012
1"	20	55	21	90	41	50	260	396016
1.1/4"	26	60	24	101	50	55	240	396020
1.1/2"	34	70	25	110	55	65	210	396024
2"	44	82	27	118	65	75	187	396032
2.1/2"	58	98	30	138	80	90	157	396040

"NGGO" 90° høytrykkssvivel

Konstruksjon: Produsert i stål, med nitrert overflate. Svivlene er i dim. 1.1/4" til 2.1/2" produsert i smidd stål. Innvendig herdede flater med doble kulelagre og elastomer pakningsringer. Anti-friksjonsring gjør svivlene lett bevegelige selv ved fullt arbeidstrykk. Gjengetilslutning: BSP.
Temp.grenser stål: -10°C til +110°C.
Anv.områder: Hydraulikk, væsker, vann etc.

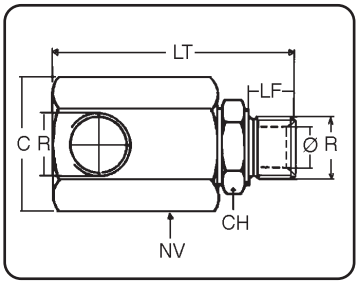

"NGGO" i dim. 1/4"-1"

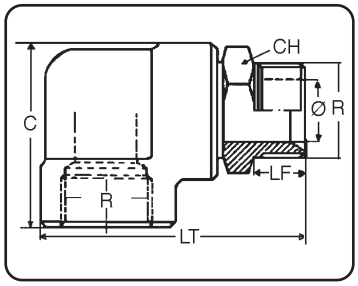

"NGGO" i dim. 1.1/4"-2.1/2"

Dim. / BSP gjenge R	Flow mm Ø	C mm	LF mm	LT mm	CH mm	NV mm	Arb. trykk bar	Best. nr.
1/4"	6,5	30,5	11	69	19	30	470	396204
3/8"	9	41,5	14	78	24	36	420	396206
1/2"	12	44	15	86	27	38	365	396208
3/4"	16	58	19	99	34	50	315	396212
1"	20	60	21	113	41	65	260	396216
1.1/4"	28	88	24	124	50	-	240	396220
1.1/2"	34	100	25	142	55	-	210	396224
2"	44	109	27	156	65	-	187	396232
2.1/2"	58	138	30	190	80	-	157	396240

"Todo" universalsvivler

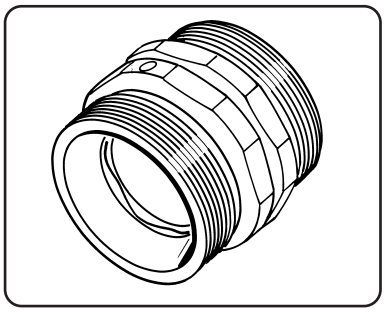

Konstruksjon: Hus av bronse, men kan også leveres i syrefast stål AISI 316 eller aluminium. Kulelager av rustfritt stål.
Pakninger av vitongummi
Maks. arbeidstrykk: 10 bar.
Gjengetilslutning: Innv. x innv. BSP eller utv. x innv. BSP.
Anv.områder: Hydraulikk, petroleumsprodukter, vann, etc.

Dim. / Tilslutn. BSP	Arbeids-trykk bar	"Todo" svivel Innv. x innv. Bronse Best.nr	"Todo" svivel Utv. x innv. Bronse Best.nr
1"	10	395016	395216
1.1/4"	10	395020	395220
1.1/2"	10	395024	395224
2"	10	395032	395232
2.1/2"	10	395040	395240
3"	10	395048	395248
4"	10	395064	395264

"Avit" DGA universalsvivler

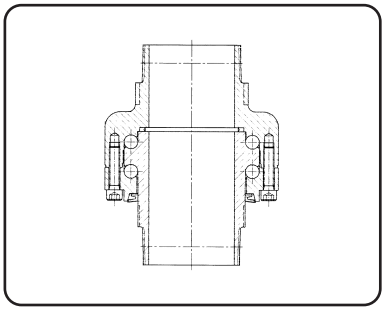

Konstruksjon: Hus av syrefast herdet stål 1.4571(AISI 316 Ti).
Doble kulelagre innsatt med spesialgrease. 5 års vedlikeholdsfrihet.
Pakninger av PTFE og BUNA N.
Service: Hvert 5. år.
Maks. arbeidstrykk: 400 bar statisk trykk. 320 bar dynamisk trykk.
Tilslutning: Innv. x innv. NPT, utv. x utv. NPT eller "butt weld" ender for påsveising av flenser. Andre tilslutninger eller kombinasjoner leveres etter ønske.
Anv.områder: Spesial svivel for installasjon i på bunkringsslanger offshore, for å oppta vridninger i slanger, rør etc.

Dim. / NPT gjenge	"Butt weld" Rør yd mm	"Avit" svivel Innv. x innv. Best.nr	"Avit" svivel Utv. x utv. Best.nr	"Avit" svivel "Butt weld" Best.nr
3"	88.9	395148	395348	395448
4"	114.3	395164	395364	395464
5"	141.3	395180	395380	395480
6"	168.3	395196	395396	395496