"Flow Safe"

Konstruksjon: "Flow Safe" flyteelementer er produsert av "Bacell", er støtabsorberende, slitesterk, elastisk og 100% vanntett.
"Flow Safe" flyteelementer har lav vekt og stor oppdrift.
Anv.område: Flottør på bunkringsslanger til bruk offshore.
"Flow Safe" kan brukes på bløte og harde slangetyper.

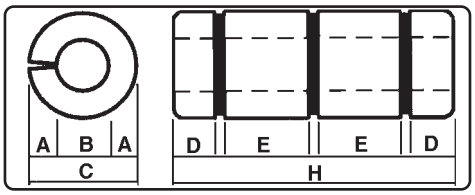

For slange	Netto oppdrift kg.	Volum liter	Vekt kg.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Best. nr.
4"	16	18	2.0	56	118	230	80	190	600	489210
5"	22	27	2.1	58	143	260	100	200	650	489211

"Hose Lifters"

Konstruksjon: Slangeløftere med åpningsdiameter tilpasset "King Combination Nipler" side 4.5 og "MRC" påpressbare kuplinger side 4.7, med øye for krankrok, sjakkel etc.
Materialkvalitet: El.forsinket stål, syrefast stål AISI 316 og aluminium bronse UNS C31254(JM7).

For nippel	Innv. dia. mm	Best. nr. Stål	Best. nr. AISI 316	Best. nr. JM7
3"	92.0	489210	489220	489230
4"	116.0	489212	489222	489232
5"	143.0	489214	489224	489234
6"	171.0	489216	489226	489236

"Slangesadler"

Materialkvalitet: Polyurethane.
Anv.område: Oppheng og håndtering av bunkringsslanger på fyllestasjoner for tankbiler, kaianlegg, oljeplattformer o.l.
Slangesadelen leveres komplett med stropp.
Sikkerhetsfaktor for stropp er 1:5. Stroppene er testet og merket med sporbart sertifikat og SWL(Safe Working Load).
Slangesadelen må ikke brukes på slangeende.

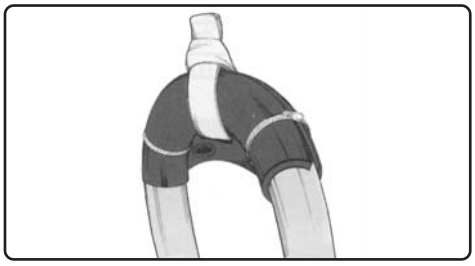

For slange	Maks. last kg.	Stropp-lengde ca. mm	Best. nr.
3"	680	800	489448
4"	680	1000	489464
6"	3660	1000	489496

Slangeoppheng og spennreimer
Nylonstrips

Pro Flex as

"Slangeoppheng"

Matr.kvalitet: Rustfritt stål, av rør.
Best.nr.: 488470

Matr.kvalitet: Rustfritt stål, av plate.
Best.nr.: 489370



"Spennreimer"

Materiale: Polyester med sinkbelagt sikkerhetslås.
Båndbredde: 25 mm.
Tykkelse ca. 1,5 mm.
Anv.område: Klamring av slanger, kabler etc.

Lengde mm	Bredde mm	Best.nr.
500	25	488050
750	25	488075
1000	25	488100
2000	25	488200
3000	25	488300

"Nylon" - Strips

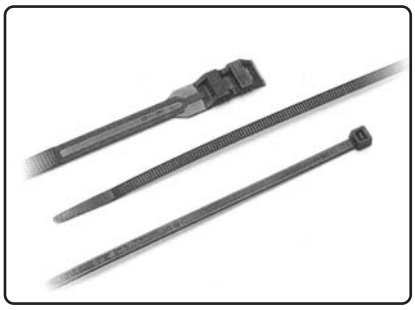

Materiale: Polyamide PA 6.6. Selvslukkende i h.t. UL94 V2.
Temp.grenser: -40°C til +85°C. Kortvarig +110°C.
Bestandig overfor oljer, fett, oljeprodukter, løsningsmidler etc.
Typegodkjent av Det norske Veritas, Germanischer Lloyd m.fl.

Bredde mm	Lengde mm	Strekk-styrke kg.	Naturell		Sort	
			Kode	Best.nr.	Kode	Best.nr.
2,5	98	8,16	5203/C	4995203	5303/C	4995303
2,5	135	8,16	5205/C	4995205	5305/C	4995305
3,6	140	13,26	5209/C	4995209	5309/C	4995309
3,6	200	13,26	5214/C	4995214	5314/C	4995314
3,6	290	13,26	5210/C	4995210	5310/C	4995310
4,5	120	22,44	5212/C	4995212	5312/C	4995312
4,5	160	22,44	5211/C	4995211	5311/C	4995311
4,8	200	22,44	5215/C	4995215	5315/C	4995315
4,8	250	22,44	5216/C	4995216	5316/C	4995316
4,8	290	22,44	5217	4995217	5317	4995317
4,8	360	22,44	5219	4995219	5319	4995319
4,8	390	22,44	5218	4995218	5318	4995318
4,8	430	22,44	5220	4995220	5320	4995320
7,8	210	51,00	5224	4995224	5324	4995324
7,8	300	55,08	5226	4995226	5326	4995326
7,8	365	55,08	5227	4995227	5327	4995327
7,8	450	55,08	5229	4995229	5329	4995329
7,8	750	55,08	5233	4995233	5333	4995333
9,0	780	71,40	5234	4995234	5334	4995334
12,5	225	110,00	5235	4995235	5335	4995335
12,5	500	110,00	5237	4995237	5337	4995337
12,5	720	110,00	5239	4995239	5339	4995339

"Nylon" - Strips - Justérbar

Materiale: Polyamide PA 6.6. Selvslukkende i h.t. UL94 V2.
Temp.grenser: -40°C til +85°C. Kortvarig +110°C.
Bestandig overfor oljer, fett, oljeprodukter, løsningsmidler etc.
Typegodkjent av Det norske Veritas, Germanischer Lloyd m.fl.

Bredde mm	Lengde mm	Strekk-styrke kg.	Naturell		Sort	
			Kode	Best.nr.	Kode	Best.nr.
7,5	200	22,00	5250	4995250	5350	4995350
7,5	250	22,00	5252	4995252	5352	4995352
7,5	350	22,00	5254	4995254	5354	4995354

"Nylon" - Strips - m/festehull

Materiale: Polyamide PA 6.6. Selvslukkende i h.t. UL94 V2.
Temp.grenser: -40°C til +85°C. Kortvarig +110°C.
Bestandig overfor oljer, fett, oljeprodukter, løsningsmidler etc.
Typegodkjent av Det norske Veritas, Germanischer Lloyd m.fl.

Bredde mm	Lengde mm	Strekk-styrke kg.	Hull ø mm	Naturell	
				Kode	Best.nr.
3,6	150	13,00	4,5	52150-I	49952150
4,8	200	22,00	5,2	52000-S	49952200

Tang

For bredder opp
til 4,8 mm.
Best.nr. 499403

Universaltang

For alle dimensjoner.
Best.nr. 499401

Kobberrør

Glødd kobberrør i kveil.
Metriske dimensjoner.

Yd mm	Tykkelse mm	Best.nr.
4	1,0	4900410
5	1,0	4900510
6	1,0	4900610
8	1,0	4900810
10	1,0	4901010
12	1,0	4901210

Fittings for metriske kobberrør, se side 239-245.

Kobberrør

Glødde kobberrør i kveil.
"Tomme" dimensjoner.

Yd tomme	Tykkelse mm	Best.nr.
1/8"	0,8	4910208
1/4"	0,8	4910408
5/16"	0,8	4910508
3/8"	0,8	4910608
1/2"	0,8	4910808

Fittings for "tomme" kobberrør, se side 244-245.

"Prisol" - Kobberrør

Plastbelagt, glødd kobberrør i kveil.
Metriske dimensjoner.

Yd mm	Tykkelse mm	Best.nr.
6	1,0	4920610
8	1,0	4920810
10	1,0	4921010
12	1,0	4921210
15	1,5	4921515

Fittings for metriske kobberrør, se side 239-245.

Kobber-pakninger



Dim. mm	Tykkelse mm	Best.nr.
6x10	1,0	40000610
7x13	1,0	40000713
8x12	1,0	40000812
9x15	1,0	40000915
10x16	1,0	40001016
11x17	1,0	40001117
12x18	1,0	40001218
13x19	1,0	40001319
14x20	1,0	40001420
15x21	1,0	40001521
16x22	1,0	40001622
17x23	1,0	40001723
18x24	1,0	40001824
19x25	1,0	40001925
20x26	1,0	40002026
21x27	1,0	40002127
22x28	1,0	40002228
25x31	1,0	40002531