Høytrykkslanger
Innholdsfortegnelse

ProFlex as

Høytrykkslanger

Prod. kode	Slangetype	Side
5001	Dinamic 1SN - EN 853 1SN	266
5002	Dinamic 2SN - EN 853 2SN	266
5003	Dinamic 2SN "HAR" - EN 853 2SN	267
5017	Dinamic 2ST "Skive" - EN 853 2ST	267
5018	Dinamic 2SN "CSM" - EN 853 2SN	267
5004	Dinaspir 4SP - EN 856 4SP	268
5005	Dinaspir 4SH - EN 856 4SH	268
5006	Dinaspir 13 - SAE 100 R13	269
5007	Dinaspir 15 - SAE 100 R15	269
5008	Dinamic 1LW-HP - EN 857 1SC	269
5009	Dinamic 2LW - EN 857 2SC	270
5010	HYDROWASH 4000 - Grå	270
5013	HYDROWASH/1 - Sort	270
5014	HYDROWASH/1 - Blå	271
5011	HYDROWASH/2- Grå	271
5015	HYDROWASH/2 - Blå	271
5016	HYDRWASH 8700 - Sort	272
5012	Dinamic 1LW-HP "Twin-hose"	272
5049	Gauntlet 3000	272
50491	Gauntlet 4500	273
50492	Fortress 4500	273
5050	Waterblast 30	273
5052	Waterblast 40	274
5054	Waterblast 45	274
5056	Waterblast 50	274

Prod. kode	Slangetype	Side
5020	Thermoplast -"OL5"	275
5021	Thermoplast - "VE7" - SAE 100 R7	275
5023	Thermoplast - "VE8" - SAE 100 R8	276
5025	Thermoplast - "OL7" - SAE 100 R7	276
5026	Thermoplast - "OL7" Twin	277
5027	Thermoplast - "OL8" - SAE 100 R8	277
5028	Thermoplast - "OL8 Twin"	278
5029	Thermoplast - "OL8 Orange" SAE 100 R8	278
5030	Thermoplast - "FR5" - Freon	279
5032	Thermoplast - "JC7"	279
5033	Thermoplast - "JC8"	279
5034	Thermoplast - "MT1" - "Malesprøyte"	280
5035	Thermoplast - "MT1 Twin"	280
5038	Thermoplast - "MT2" - "Malesprøyte"	281
5039	Thermoplast - "MT2 Twin"	281
5040	Thermoplast - "MTK"	282
5042	Thermoplast - "TS 8"	282
5062	Thermoplast - "Spir-Star - Serie 2"	283
5064	Thermoplast - "Spir-Star - Serie 4"	283
5066	Thermoplast - "Spir-Star - Serie 6"	284
5044	Teflonslange - "PTFE / AISI 304"	285
5045	Teflonslange - "PTFE / AISI 304"	285
5046	Teflonslange - "PTFE / AISI 304"	286

ProFlex as

Damsgårdsveien 100, 5058 Bergen

Postboks 21 Laksevåg, 5847 Bergen

Tlf.: 55 51 33 30 / Fax: 55 51 33 31

Høytrykkslanger

ProFlex as

Dinamic 1SN
DIN 20022-1SN
EN 853 1SN
Prod.kode 5001..

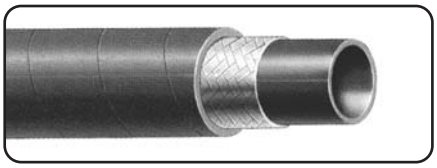

Konstruksjon:
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: Ett lag stålfletting.
Utvendig: Olje- og værbestandig syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +100°C.
Punktbelastning +121°C.
Typegodkjennelse: Det Norske Veritas,
Lloyds Register of Shipping, RINA m.fl.
Det norske Veritas sertifikat nr.: P-11213.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
3/16	11,8	1000	1100	250	400	90	0,19	500103
1/4	13,4	900	1000	225	360	100	0,23	500104
5/16	15,0	850	950	215	340	115	0,27	500105
3/8	17,4	720	800	180	288	130	0,34	500106
1/2	20,6	640	720	160	256	180	0,42	500108
5/8	23,7	520	590	130	208	200	0,50	500110
3/4	27,7	420	490	105	168	240	0,64	500112
1	35,6	350	400	88	140	300	0,98	500116
1.1/4	43,5	250	280	63	100	420	1,20	500132
1.1/2	50,6	200	280	50	80	500	1,56	500124
2	64,0	160	190	40	64	630	2,10	500132

Dinamic 2SN
DIN 20022-2SN
EN 853 2SN
Prod.kode 5002..

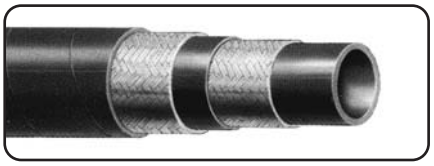

Konstruksjon:
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: To lag stålfletting.
Utvendig: Olje- og værbestandig syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +100°C.
Punktbelastning +121°C.
Typegodkjennelse: Det Norske Veritas,
Lloyds Register of Shipping, RINA m.fl.
Det Norske Veritas sertifikat nr.: P-11214.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
3/16	13,4	1650	1750	415	660	90	0,29	500203
1/4	15,0	1600	1840	400	640	100	0,38	500204
5/16	16,6	1400	1460	350	560	115	0,41	500205
3/8	19,0	1320	1440	330	528	130	0,52	500206
1/2	22,2	1100	1220	275	440	180	0,63	500208
5/8	25,4	1000	1150	250	400	200	0,78	500210
3/4	29,3	850	1010	215	340	240	0,96	500212
1	38,1	650	720	165	260	300	1,41	500216
1.1/4	48,3	500	560	125	200	420	2,06	500232
1.1/2	54,6	360	450	90	144	500	2,39	500224
2	67,3	320	330	80	128	630	3,05	500232

Høytrykkslanger

ProFlex as

Dinamic 2SN "HAR"
EN 853 2SN
Prod.kode 5003..

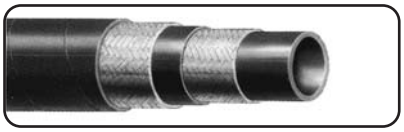

Konstruksjon:
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: To lag stålfletting.
Utvendig: UPE
(Ultra High Molecular Weight Polyethylene).
Temp.grenser: -40°C til +100°C. Punktbelastning +121°C.
Typegodkjennelse: Det Norske Veritas,
Lloyds Register of Shipping, RINA m.fl.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	15,0	1600	1840	400	640	100	0,38	500304
3/8	19,0	1320	1440	330	528	130	0,58	500306
1/2	22,2	1100	1220	275	440	180	0,63	500308
5/8	25,4	1000	1150	250	400	200	0,78	500310
3/4	29,3	850	1010	215	340	240	0,96	500312
1	38,1	650	720	165	260	300	1,41	500316

Dinamic 2A - "Skive"
EN 853 2ST
Prod.kode 5017..

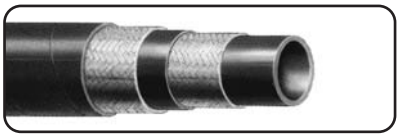

Konstruksjon:
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: To lag stålfletting.
Utvendig: Glatt olje- og værbestandig syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +100°C. Punktbelastning +121°C.
Typegodkjennelse: Det Norske Veritas, Lloyds Register of Shipping, RINA m.fl.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	17,5	1600	1840	400	640	100	0,47	501704
3/8	21,4	1320	1440	330	528	130	0,63	501706
1/2	24,6	1100	1220	275	440	180	0,76	501708
5/8	27,8	1000	1150	250	400	200	0,92	501710
3/4	31,8	850	1010	215	340	240	1,13	501712
1	39,7	650	720	165	260	300	1,55	501716
1.1/4	50,8	500	560	125	200	420	2,35	501720
1.1/2	57,2	360	450	90	144	500	2,70	501724

Dinamic 2SN - "CSM"
EN 853 2SN
Prod.kode 5018..

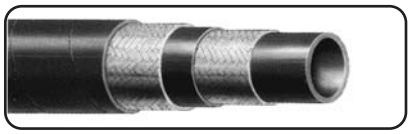

Konstruksjon:
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: To lag stålfletting.
Utvendig: Sort, olje- og værbestandig hypalon gummi.
Temp.grenser: -40°C til +100°C. Punktbelastning +121°C.
Typegodkjennelse: Det Norske Veritas, Lloyds Register of Shipping, RINA m.fl.
Anv.områder: Ozonbestandig hydraulikkslange.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	15,0	1600	1840	400	640	100	0,38	501804
3/8	19,0	1320	1440	330	528	130	0,52	501806
1/2	22,2	1100	1220	275	440	180	0,63	501808
5/8	25,4	1000	1150	250	400	200	0,78	501810

Dinaspir 4SP
DIN 20023-4SP
EN 856 4SP
Prod.kode 5004..

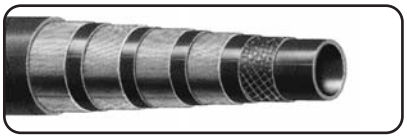

Konstruksjon:
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: Fire spiralspunne stålwireinnlegg.
Utvendig: Olje- og værbestandig syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +100°C.
Punktbelastning+121°C.
Typegodkjennelse: Det Norske Veritas, Lloyds Register of Shipping, RINA m.fl.
Det Norske Veritas sertifikat nr.: P-11215.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	17,8	1800	2370	450	720	150	0,62	500404
3/8	21,4	1780	2050	445	712	180	0,85	500406
1/2	24,6	1660	1750	415	664	230	0,94	500408
5/8	28,5	1400	1720	350	560	250	1,15	500410
3/4	32,1	1400	1800	350	560	300	1,55	500412
1	39,7	1120	1450	280	448	340	2,03	500416
1.1/4	50,8	840	1100	210	336	460	3,18	500420
1.1/2	57,1	688	960	172	275	560	3,66	500424
2	70,6	688	920	172	275	660	5,14	500432

Dinaspir 4SH
DIN 20023-4SH / EN 856 4SH
Prod.kode 5005..

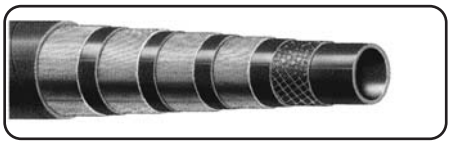

Konstruksjon:
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: Fire spiralspunne stålwireinnlegg.
Utvendig: Olje- og værbestandig syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +100°C.
Punktbelastning +121°C.
Typegodkjennelse: Det Norske Veritas, Lloyds Register of Shipping, RINA m.fl.
Det Norske Veritas sertifikat nr.: P-11215.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
3/4	32,2	1680	1830	420	672	280	1,56	500512
1	38,7	1520	1620	380	608	340	2,09	500516
1.1/4	45,5	1300	1410	325	520	460	2,57	500520
1.1/2	53,5	1160	1250	290	464	560	3,44	500524
2	68,1	1000	1100	250	400	700	4,90	500532

Høytrykkslanger

ProFlex as

Dinaspir 13 / SAE 100 R13
Prod.kode 5006..

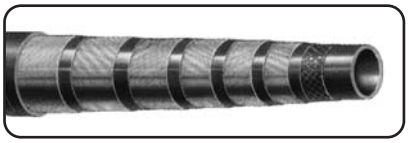

Konstruksjon:
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: Fire-seks spiralspunne stålwireinnlegg.
Utvendig: Olje- og værbestandig syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +100°C. Punktbelastning +121°C.
Typegodkjennelse: Det Norske Veritas,
Lloyds Register of Shipping, RINA m.fl.

Id tomme	Yd mm	SAE spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	20,6	3103	3320	776	1241	127	0,92	500604
3/8	23,8	2758	2900	690	1103	152	1,12	500606
1/2	27,0	2068	2450	517	827	200	1,36	500608
3/4	32,6	1380	1810	345	552	240	1,65	500612
1	39,2	1380	1780	345	552	300	2,26	500616
1.1/4	50,4	1380	1720	345	552	419	3,90	500620
1.1/2	57,9	1380	1600	345	552	508	4,96	500624
2	71,9	1380	1450	345	552	635	7,09	500632

Dinaspir 15 / SAE 100 R15
Prod.kode 5007..

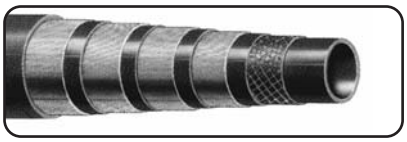

Konstruksjon:
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: Fire-seks spiralspunne stålwireinnlegg.
Utvendig: Olje- og værbestandig syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +100°C. Punktbelastning+121°C..
Typegodkjennelse: Det norske Veritas,
Lloyds Register of Shipping, RINA m.fl.

Id tomme	Yd mm	SAE spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
3/4	32,2	1655	1700	420	662	267	1,56	500712
1	38,7	1655	1700	420	662	330	2,10	500716
1.1/4	50,4	1655	1700	420	662	445	3,65	500720
1.1/2	57,9	1655	1700	420	662	533	5,00	500724

"Compact 1"
Dinamic 1LW-HP
EN 857 1SC
Prod.kode 5008..

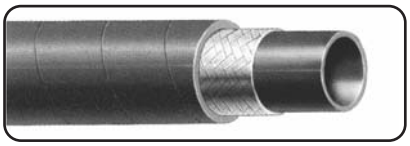

Konstruksjon:
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: Ett lag stålfletting.
Utvendig: Olje- og værbestandig syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +100°C. Punktbelastning +121°C.
Slangen tilsvarer og overgår slanger etter DIN 20022 1SN / EN 853-1SN standard, men har redusert utvendig diameter og mindre bøyeradius. Typegodkjennelse: Det Norske Veritas, Lloyds Register of Shipping, RINA m.fl.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	12,4	1000	1100	250	400	75	0,19	500804
5/16	14,0	900	950	210	360	85	0,22	500805
3/8	15,6	1000	1000	250	400	90	0,28	500806
1/2	18,7	850	900	200	340	130	0,35	500808
5/8	21,5	700	700	150	280	150	0,40	500810
3/4	25,0	500	600	125	200	180	0,48	500812
1	34,0	380	460	88	150	230	0,68	500816

Høytrykkslanger

ProFlex as

"Compact 2"
Dinamic 2LW
EN 857 2SC
Prod.kode 5009..

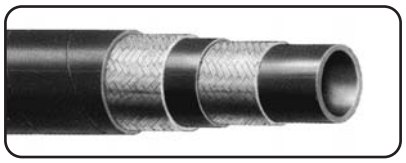

Konstruksjon:
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: To lag stålfletting.
Utvendig: Olje- og værbestandig syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +100°C. Punktbelastning +121°C.
Dimensjonsmessig tilsvarer Dinamic 2LW EN 853-1SN, men har mindre bøyeradius enn EN 853-1SN.
Trykkmessig overgår Dinamic 2LW spesifikasjoner i EN 853 2SN og EN 857 2SC.
Typegodkjennelse: Det Norske Veritas, Lloyds Register of Shipping, RINA m.fl.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	13,4	1600	1850	400	640	75	0,30	500904
5/16	15,0	1400	1700	350	560	85	0,35	500905
3/8	17,4	1320	1600	330	528	90	0,42	500906
1/2	20,6	1100	1350	275	440	130	0,54	500908
5/8	23,7	1000	1100	250	400	170	0,63	500910
3/4	27,7	860	1080	215	340	200	0,80	500912
1	35,6	660	750	165	260	250	1,17	500916

HYDROWASH 4000
Grå høytrykks spyleslange
Prod.kode 5010..

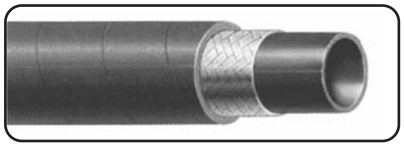

Konstruksjon:
Innvendig: Olje- og varmebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: Ett lag stålfletting.
Utvendig: Grå olje- og værbestandig priklet syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +150°C.
Slangen møter eller overgår DIN 20022-1SN standard, med redusert utvendig diameter.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	13,9	1000	1104	276	368	100	0,242	501004
5/16	15,4	900	1104	276	368	110	0,293	501005
3/8	17,8	1000	1104	276	368	130	0,350	501006
1/2	20,6	850	1104	276	368	160	0,443	501008

HYDROWASH/1
Sort høytrykks spyleslange
Prod.kode 5013..

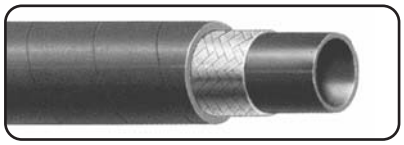

Konstruksjon:
Innvendig: Olje- og varmebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: Ett lag stålfletting.
Utvendig: Sort olje- og værbestandig priklet syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +150°C.
Slangen møter eller overgår DIN 20022-1SN standard, med redusert utvendig.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	12,4	900	900	225	300	100	0,23	501304
5/16	14,0	850	860	215	286	115	0,267	501305
3/8	15,6	720	720	180	240	130	0,345	501306
1/2	18,7	640	640	160	215	180	0,422	501308

HYDROWASH/1
Blå høytrykks spyleslange
Prod.kode 5014..

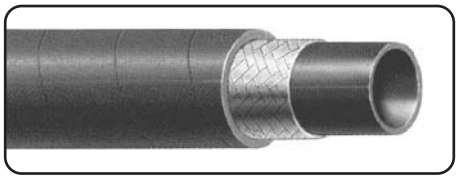

Konstruksjon:
Innvendig: Olje- og varmebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: Ett lag stålfletting.
Utvendig: Blå olje- og værbestandig priklet syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +150°C.
Slangen møter eller overgår DIN 20022-1SN standard, med redusert utvendig diameter.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	12,4	900	900	225	300	100	0,23	501404
5/16	14,1	850	860	215	286	115	0,267	501405
3/8	16,1	720	720	180	240	130	0,345	501406
1/2	19,3	640	640	160	215	180	0,422	501408

HYDROWASH/2
Grå høytrykks spyleslange
Prod.kode 5011..

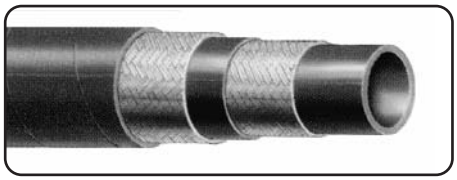

Konstruksjon:
Innvendig: Olje- og varmebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: To lag stålfletting.
Utvendig: Grå olje- og værbestandig priklet syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +150°C.
Slangen møter eller overgår DIN 20022-2SN standard, med redusert utvendig diameter.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	13,8	1600	1600	400	533	75	0,296	501104
5/16	15,6	1400	1400	350	466	85	0,357	501105
3/8	17,7	1320	1320	330	440	90	0,446	501106
1/2	21,0	1100	1100	275	366	130	0,556	501108

HYDROWASH/2
Blå høytrykks spyleslange
Prod.kode 5015..

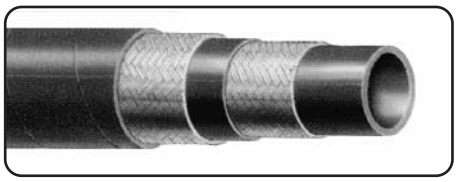

Konstruksjon:
Innvendig: Olje- og varmebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: To lag stålfletting.
Utvendig: Blå olje- og værbestandig priklet syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +150°C.
Slangen møter eller overgår DIN 20022-2SN standard, med redusert utvendig diameter.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	13,8	1600	1600	400	533	75	0,296	501504
5/16	15,6	1400	1400	350	466	85	0,357	501505
3/8	17,7	1320	1320	330	440	90	0,446	501506
1/2	21,0	1100	1100	275	366	130	0,556	501508

Høytrykkslanger

Pro Flex as

HYDROWASH 8700
Blå høytrykks spyleslange
Prod.kode 5016..

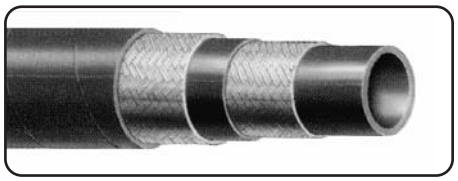

Konstruksjon:
Innvendig: Olje- og varmebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: To lag stålfletting.
Utvendig: Sort olje- og værbestandig priklet syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +150°C.
Slangen overgår DIN 20023 4SP spesifikasjoner.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	14,5	1600	2000	600	667	100	0,403	501604
5/16	16,0	1400	2000	600	667	110	0,453	501605
3/8	17,8	1320	2000	600	667	130	0,530	501606
1/2	21,0	1100	2000	600	667	160	0,592	501608

Dinamic 1LW-HP
Tvillingslange
Prod.kode 5012..

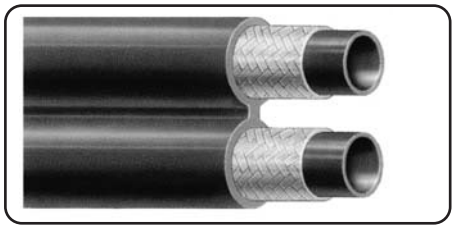

Konstruksjon:
To slanger vulkanisert til tvillingslange.
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: Ett lag stålfletting.
Utvendig: Olje- og værbestandig syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +100°C. Punktbelastning +121°C.
Typegodkjennelse: Det Norske Veritas, Lloyds Register of Shipping,RINA m.fl.
Slangen tilsvarer og overgår slanger etter DIN 20022 1SN / EN 853-1SN standard, men har redusert utvendig diameter og mindre bøyeradius.

Id tomme	Yd mm	DIN spes. spr.trykk bar	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Statisk arb.trykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4x1/4	12,5	1000	1100	250	400	65	0,39	501204
3/8x3/8	16,0	1000	1000	250	400	75	0,55	501206
1/2x1/2	19,5	850	900	200	340	95	0,70	501208

Høytrykkslange
"Gauntlet 3000"
Prod.kode 5049..

Konstruksjon:
Innvendig: Sort NBR gummi.
Forsterkning: Ett lag stålfletting.
Utvendig: Gul meget slitesterk Carbryn-NBR gummi. Overgår alle andre typer slanger m.h.t. slitestyrke og bestandighet overfor animalsk og vegetabilsk olje og fett, inkl. kyllingfett.

Temp.grenser: -29°C til +121°C.
Anv.områder: Spesial høytrykk-slange for næringsmiddelindustri.
Yttergummi er fargeekte og sverter ikke. Meget fleksibel.
Leveres i lengder opp til 152 mtr.
Leveres med påpressede kuplinger.

Id tomme	Yd mm	Sprengtrykk bar	Arbeidstrykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	14,0	824	206	63	0,18	504904
5/16	15,9	824	206	80	0,24	504905
3/8	17,5	824	206	100	0,29	504906
1/2	20,7	824	206	123	0,40	504908

Høytrykkslanger

ProFlex as

Høytrykkslange "Gauntlet 4500"

Prod.kode 50491..

Konstruksjon:
Innvendig: Sort NBR gummi.
Forsterkning: To lag stålfletting.
Utvendig: Gul meget slitesterk Carbryn-NBR gummi. Overgår alle andre typer slanger m.h.t. slitestyrke og bestandighet overfor animalsk og vegetabilsk olje og fett, inkl. kyllingfett.

Temp.grenser: -29°C til +121°C.
Anv.områder: Spesial høytrykk-slange for næringsmiddelindustri.
Yttergummi er fargeekte og sverter ikke. Meget fleksibel.
Leveres i lengder opp til 152 mtr.
Leveres med påpressede kuplinger.

Id tomme	Yd mm	Sprengtrykk bar	Arbeidstrykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	14,0	900	280	63	0,22	5049104
5/16	15,9	900	280	80	0,28	5049105
3/8	17,5	900	280	100	0,33	5049106
1/2	20,7	900	280	123	0,45	5049108

Høytrykkslange "Fortress 4500"

Prod.kode 50492..

Konstruksjon:
Innvendig: Sort NBR gummi.
Forsterkning: To lag stålfletting.
Utvendig: Blå meget slitesterk Carbryn-NBR gummi. Overgår alle andre typer slanger m.h.t. slitestyrke og bestandighet overfor animalsk og vegetabilsk olje og fett, inkl. kyllingfett.

Temp.grenser: -29°C til +121°C.
Anv.områder: Spesial høytrykk-slange for næringsmiddelindustri.
Yttergummi er fargeekte og sverter ikke. Meget fleksibel.
Leveres i lengder opp til 152 mtr.
Leveres med påpressede kuplinger.

Id tomme	Yd mm	Sprengtrykk bar	Arbeidstrykk bar	Min. bøye-rad. mm	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	14,0	900	280	63	0,22	5049204
5/16	15,9	900	280	80	0,28	5049205
3/8	17,5	900	280	100	0,33	5049206
1/2	20,7	900	280	123	0,45	5049208

Waterblast 30

Prod.kode 5050..

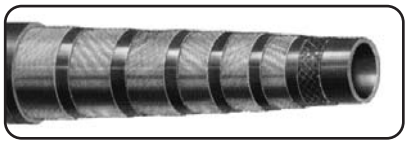

Konstruksjon:
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: Fire-seks spiralspunne stålwireinnlegg.
Utvendig: Slitesterk olje- og værbestandig syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +100°C.

Id tomme	Yd mm	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Min. bøye-rad. mm	Antall stålinnlegg	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	17,8	2200	850	130	4	0,61	505004
3/8	21,4	2160	850	155	4	0,78	505006
1/2	24,5	2200	850	200	4	1,02	505008
3/4	32,8	2360	850	250	4	1,93	505012
1	44,6	2250	850	300	6	3,35	505016

Waterblast 40
Prod.kode 5052..

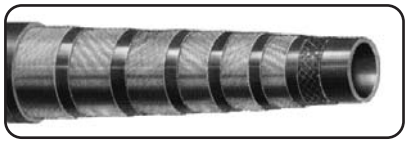

Konstruksjon:
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: Fire-seks spiralspunne stålwireinnlegg.
Utvendig: Slitesterk olje- og værbestandig syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +100°C.

Id tomme	Yd mm	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Min. bøye-rad. mm	Antall stålinnlegg	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/2	27,0	2800	1000	200	4	1,36	505208
3/4	36,0	2800	1000	310	6	2,50	505212

Waterblast 45
Prod.kode 5054..

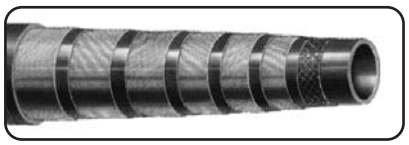

Konstruksjon:
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: Seks spiralspunne stålwireinnlegg.
Utvendig: Slitesterk olje- og værbestandig syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +100°C.

Id tomme	Yd mm	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Min. bøye-rad. mm	Antall stålinnlegg	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	20,6	2300	1200	130	6	0,92	505404
3/8	23,8	3200	1200	155	6	1,12	505406
1/2	29,0	3250	1200	230	6	1,90	505408

Waterblast 50
Prod.kode 5056..

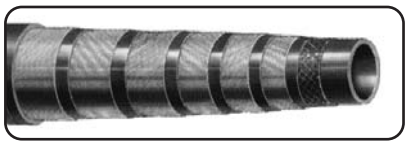

Konstruksjon:
Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi.
Forsterkning: Seks spiralspunne stålwireinnlegg.
Utvendig: Slitesterk olje- og værbestandig syntetisk gummi.
Temp.grenser: -40°C til +100°C.

Id tomme	Yd mm	Min. faktisk spr.trykk bar	Arbeidstrykk bar	Min. bøye-rad. mm	Antall stålinnlegg	Vekt kg/mtr.	Best.nr.
1/4	20,6	3550	1400	150	6	0,92	505604
3/8	24,0	3550	1400	180	6	1,37	505606
1/2	29,0	3650	1400	230	6	1,90	505608